



32" 43" 50" 55" 65" 75"



Ürünün web sayfasını  
görmek için  
QR Kodu okutun




## Öne Çıkan Özellikler

- Alüminyum Ana Şasi
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Güvenlikli Temperli Ön Cam Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme İmkanı
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim

Renk Kodu: SBB

Renk Kodu: BBB

Renk Kodu: WWW

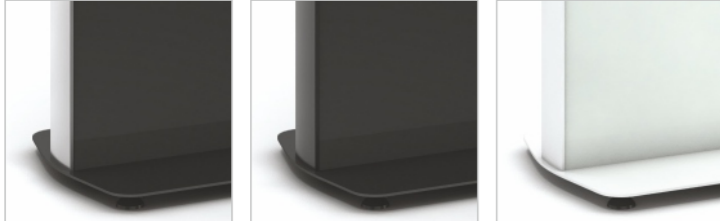

Ultra yüksek çözünürlüklü Samsung profesyonel monitörler ile donatılan Cletech Z Serisi Digital Signage Totem, şık kabin tasarımı ve işlevsel yapısı ile size ihtiyacınız olan çözümü sunuyor. 7/24 çalışma imkanı olan Z Serisi Totem kolay kurulum, dahili medya oynatıcı ve standart olarak sunulan MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı ile işinizi kolaylaştırıyor. İster bilgisayarınızdan, ister telefonunuzdan, isterseniz de ekran üzerinden size dilediğiniz gibi yayın yapma imkanı sunuyor.

	ZT1V32N/T	ZT1V43N/T	ZT1V50N/T	ZT1V55N/T	ZTV165N/T	ZT1V75N	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>							
<b>MONİTÖR</b>	Monitör	Samsung QM32R	Samsung QM43R	Samsung QM50R	Samsung QM55R	Samsung QM65R	Samsung QM75R
	Panel	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	32" (Diyagonal)	43" (Diyagonal)	50" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	65" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	698x393	941x529	1096x616	1210x680	1428x804	1650x928
	Çözünürlük	FHD (1920x1080)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
	Parlaklık	400 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrastlık	5000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24
	Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat
	Hoparlör	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W
<b>MEDYA OYNATICI</b>	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU					
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160					
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit					
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)					
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ					
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)					
	Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır					
<b>ÖLÇÜLER</b>	Kabin (GxYxD) (mm)	576x1839x100	710x1939x100	797x1939x100	860x2044x100	984x2144x100	1112x2244x100
	Flanş (GxD) (mm)	596x400	730x450	816x450	880x500	1004x550	1132x600
	Ağırlık	61 kg	76 kg	85 kg	100 kg	121 kg	156 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	655x1930x150	790x2030x150	870x2030x150	945x2130x150	1065x2230x150	1200x2330x150
<b>KABİN</b>	Kabin Malzemesi	Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum ve Çelik Gövde Parçaları					
	Ön Yüzey	4 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam					
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya					
	Sabitleme	Kabin İçinden Zemine Bağlantı Delikleri					
	Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)					
<b>GÜÇ</b>	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 72 Watt	≤ 74 Watt	≤ 103 Watt	≤ 108 Watt	≤ 131 Watt	≤ 210 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

## Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



Ultra HD Çözünürlük