


Ürünün web sayfasını
görmek için
QR Kodu okutun



Öne Çıkan Özellikler

- Kompakt Şık Tasarım
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Metal Malzemeden Üretilmiştir
- Kabin İçinden Duvara Gizli Sabitleme
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim

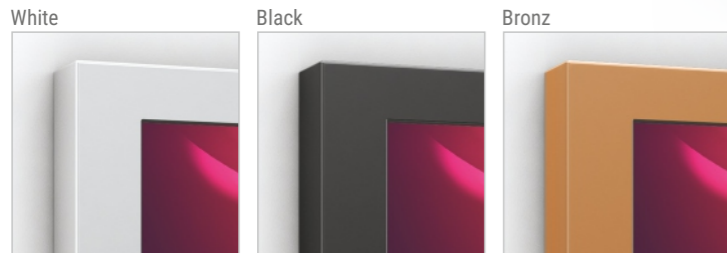

Cletech M1, duvar tipi muhafaza gerektiren küçük monitör gereksinimleri için tasarlanmış bir üründür. Camsız ön yüzeye sahip ürün Samsung profesyonel monitörler ile donatılmıştır ve 13" ölçüsünde dokunmatik opsiyona da sahiptir. Özellikle toplantı odaları, konferans salonları, genel kullanıma sahip tuvaletler ve yönetilmesi gereken sık değişkene sahip alanlar için kullanılabilir.

	M1TH(V)13N/T	M1TH(V)24N/T	M1TH(V)32N/T
TEKNİK ÖZELLİKLER			
MONİTÖR	Samsung QB13R (QB13R-T)	Samsung QB24R (QB24R-T)	Samsung QM32R (QM32R-T)
Panel	Edge-LED BLU LCD	ADS	Edge-LED BLU LCD
Ekran Ölçüsü	13" (Diyagonal)	24" (Diyagonal)	32" (Diyagonal)
Aktif Alan (mm)	294x165	527x296	698x393
Çözünürlük	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)
Parlaklık	300 cd/m ²	250 Nit	400 cd/m ²
Kontrastlık	800:1	1000:1	5000:1
Tepkime Süresi	8 Milisaniye	14 Milisaniye	8 Milisaniye
Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178/178	178 / 178
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/16	7/16	7/24
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat
Hoparlör	5W	5W	10W + 10W
MEDYA OYNATICI	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160		
Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		
Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)		
Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ		
İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)		
Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır		
Dokunmatik	10 Noktalı Kapasitif Dokunmatik (QB13R-T, QB24R-T, QM32R-T modelleri ile geçerlidir.)		
ÖLÇÜLER			
Kabin (GxYxD) (mm)	359x225x47	590x353x55	761x450x69
Stand (GxD) (mm)	-	-	-
Ağırlık	2,9 kg	5,5 kg	7,8 kg
Ambalaj (GxYxD) (mm)	450x55x300	725x70x550	900x80x550
KABİN			
Kabin Malzemesi	Çelik Gövde Parçaları		
Ön Yüzey	Boyalı Metal Ön Kapak		
Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya		
Sabitleme	Kabin İçinden Duvara Bağlantı Sıfır Bağlantı		
Dağıtım	-		
GÜÇ			
Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
Enerji Tüketimi	≤ 25 Watt	≤ 40 Watt	≤ 74 Watt
Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



4K UHD
Ultra HD Çözünürlük