


Ürünün web sayfasını
görüntülemek için
QR Kodu okutun



Öne Çıkan Özellikler

- Tamamı Çelik Gövde
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- 8 mm Temperli Ön Cam Yüzey
- Gizlenebilir Kapaklı Zemine Sabitleme
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim

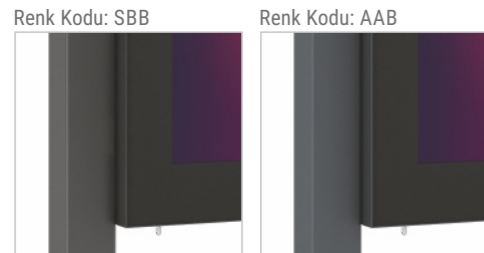

Çift ayaklı şık tasarım sahip Cletech M5B Dış Mekan Totem, Samsung yüksek parlaklığa sahip monitörler ile donatılmıştır. Suya, toza ve neme karşı dayanıklı IP56 koruma sınıfına sahip bu ürünün ön yüzeyinde vandalizme karşı 8 mm temperli cam kullanılmaktadır. Bu sayede zorlu dış ortam şartlarına kolaylıkla ayak uydurabilir. 4000 nit parlaklığa sahip bu ürün güneş altında dahi kusursuz görüntü sağlar.

	M5BTH(V)46N/T	M5BTH(V)55N/T	M5BTH(V)75N/T	
TEKNİK ÖZELLİKLER				
MONİTÖR	Monitör	Samsung OM46N	Samsung OM55N	Samsung OM75R
	Panel	120Hz E-LED Blu	120Hz E-LED Blu	120Hz D-LED Blu
	Ekran Ölçüsü	46" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	1018x573	1210x680	1650x928
	Çözünürlük	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Ultra HD (3840x2160)
	Parlaklık	4000 Nit	4000 Nit	4000 Nit
	Kontrastlık	5000:1	5000:1	5000:1
	Tepkime Süresi	6 Milisaniye	6 Milisaniye	6 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178/178	178/178	178/178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	-	-	-	
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160		
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)		
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ		
İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)			
Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır			
ÖLÇÜLER	Kabin (GxYxD) (mm)	(V) 1064x1995x160 (H) 1549x1869x160	(V) 1174x2187x160 (H) 1742x1978x160	(V) 1424x2437x160 (H) 2185x2227x160
	Ayaklar (GxD) (mm)	205x205 205x205	205x205 205x205	205x205 205x205
	Ağırlık	92 kg 92 kg	127 kg 127 kg	178 kg 178 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	2100x1100x350 2000x350x1450	2250x1200x350 2100x350x1650	2350x1450x350 2200x350x2100
KABİN	Kabin Malzemesi	Çelik Ana Gövde ve Diğer Parçalar, Camyünü ile Yalıtılmış Gövde		
	Ön Yüzey	8 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam (Opsiyonel Anti-Reflektif Cam)		
	İklimlendirme	Serbest Hava Girişi, Hava Çıkış Fanları, Termostat Kontrollü Kabin İçi Alüminyum Isıtıcılar (Opsiyonel)		
	Boya	Çizilmelere ve Dış Ortam Şartlarına Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya		
Sabitlenme	Ayak Altında Kapaklı Gizli Zemine Sabitleme (Ankraj ya da Saplama Yöntemi)			
GÜÇ	Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)		
	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 350 Watt	≤ 450Watt	≤ 990 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz




Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Duvara Montaj



Mafsallı Denge Ayakları



Tavana Montaj



Frenli Tekerlekler



Single Sided



Fan Havalandırma




Double Sided



PCAP Dokunmatik



İçerik Yönetim Yazılımı



Dahili Medya Oynatıcı



7/24 Çalışabilir



Kablosuz Ağ



2K FHD Full HD Çözünürlük