

M5D Çift Taraflı Totem





Öne Çıkan Özellikler

- Tamamı Çelik Gövde
- Samsung 4000 Nit Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- 8 mm Temperli Ön Cam Yüzey
- Gizlenebilir Kapaklı Zemine Sabitleme
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim

Renk Kodu: SBB

Renk Kodu: AAB

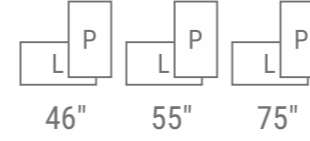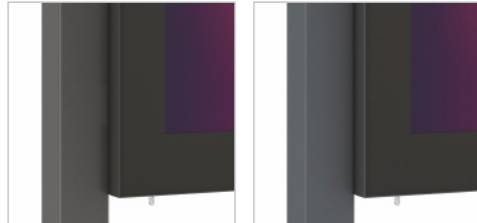

46"

55"

75"



Ürünün web sayfasını
görüntülemek için
QR Kodu okutun

Çift ayaklı şık tasarım sahip Cletech M5D Dış Mekan Çift Taraflı Totem, Samsung yüksek parlaklığa sahip monitörler ile donatılmıştır. Suya, toza ve neme karşı dayanıklı IP56 koruma sınıfına sahip bu ürünün ön yüzeyinde vandalizme karşı 8 mm temperli cam kullanılmaktadır. Bu sayede zorlu dış ortam şartlarına kolaylıkla ayak uydurabilir. 4000 nit parlaklığa sahip bu ürün güneş altında dahi kusursuz görüntü sağlar.

	M5DTV46N/T	M5DTV55N/T	M5DTV75N		
TEKNİK ÖZELLİKLER					
MONİTÖR	Monitör	Samsung OM46N	Samsung OM55N	Samsung OM75R	
	Panel	120Hz E-LED Blu	120Hz E-LED Blu	120Hz D-LED Blu	
	Ekran Ölçüsü	46" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)	
	Aktif Alan (mm)	1018x573	1210x680	1650x928	
	Çözünürlük	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Ultra HD (3840x2160)	
	Parlaklık	4000 Nit	4000 Nit	4000 Nit	
	Kontrastlık	5000:1	5000:1	5000:1	
	Tepkime Süresi	6 Milisaniye	6 Milisaniye	6 Milisaniye	
	Görüş Açısı (Y/D)	178/178	178/178	178/178	
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	
Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24		
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat		
Hoparlör	-	-	-		
MEDYA OYNATICI	İşlemci			Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	
	Grafik			Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160	
	Bellek			2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit	
	Hafıza			8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)	
	Ağ Bağlantıları			10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ	
MEDYA OYNATICI	İşletim Sistemi			Tizen 4.0 (VDLinux)	
	Uygulama			MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır	
ÖLÇÜLER	Flanşsız Ölçü (GxYxD)		(V) 1065x2207x240 (H) 1549x2082x240	(V) 1174x2400x240 (H) 1742x2188x240	(V) 1424x2650x300 (H) 2185x2288x300
	Flanş (D)		205x205 205x205	205x205 205x205	205x205 205x205
	Ağırlık		92 kg 92 kg	127 kg 127 kg	178 kg 178 kg
	Ambalajlı Ölçü (GxYxD)		2300x1200x400 2200x400x1650	2500x1300x400 2300x400x1850	2750x1500x450 2400x450x2300
KABİN	Kabin Malzemesi			Çelik Ana Gövde ve Diğer Parçalar, Camyünü ile Yalıtılmış Gövde	
	Ön Yüzey			8 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam (Opsiyonel Anti-Reflektif Cam)	
	İklimlendirme			Filtreli Serbest Hava Girişi, Hava Çıkış Fanları, Termostat Kontrollü Kabin İçi Alüminyum Isıtıcılar (Opsiyonel)	
	Boya			Çizilmelere ve Dış Ortam Şartlarına Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya	
KABİN	Sabitleme			Ayak Altında Kapaklı Gizli Zemine Sabitleme (Ankrāj ya da Saplama Yöntemi)	
	Dağıtım			Akım Korumalı 8 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)	
GÜÇ	Çalışma Voltajı		AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi		≤ 700 Watt	≤ 900Watt	≤ 1850 Watt
	Uyku Mod. Tüketim		≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ




Kurumsal Logo



Duvara Montaj



Tavana Montaj



Single Sided



Double Sided



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



2K FHD Çözünürlük