


XL Serisi Çift Taraflı Totem



Öne Çıkan Özellikler

- Çift Yönlü Yatay Ekranlı Totem
- Alüminyum Ana Şasi
- Samsung Profesyonel Monitörler
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Güvenlikli Temperli Ön Cam Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme İmkani

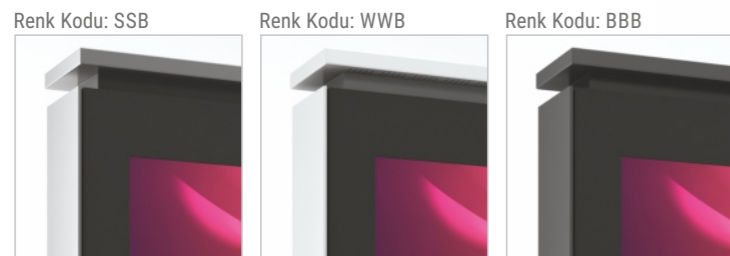

L L L
43" 50" 55"



Ürünün web sayfasını
görüntülemek için
QR Kodu okutun

XL Serisi Totem, çift olarak yatay konumlandırılmış monitörler ile üretilmiştir. Dikey totem yerine yatay içeriği yoğun olan kullanıcılar için tasarlanan bu model Samsung Profesyonel monitörlerle donatılmıştır. MagicInfo Digital Signage yazılımı sayesinde uzaktan yayın yapabilir ve cihazınızı kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz dokunmatik opsiyonu ile ürünü kiosk olarak kullanabilirsiniz. Özel renk seçenekleri ve teknolojik özellikleri ile bir çok alanda ve projede tercih edilebilir.

| | | XLTH43N/T | XLTH50N/T | XLTH55N/T |
|--------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| TEKNİK ÖZELLİKLER | | | | |
| MONİTÖR | Monitör | Samsung QM43R | Samsung QM50R | Samsung QM55R |
| | Panel | Edge-LED BLU LCD | Edge-LED BLU LCD | Edge-LED BLU LCD |
| | Ekran Ölçüsü | 43" (Diyagonal) | 50" (Diyagonal) | 55" (Diyagonal) |
| | Aktif Alan (mm) | 941x529 | 1096x616 | 1210x680 |
| | Çözünürlük | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) |
| | Parlaklık | 500 cd/m ² | 500 cd/m ² | 500 cd/m ² |
| | Kontrastlık | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| | Tepkime Süresi | 8 Milisaniye | 8 Milisaniye | 8 Milisaniye |
| | Görüş Açısı (Y/D) | 178 / 178 | 178 / 178 | 178 / 178 |
| | Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| | Çalışma Saati | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| | Kullanım Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
| Hoparlör | 10W + 10W | 10W + 10W | 10W + 10W | |
| MEDYA OYNATICI | İşlemci | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | | |
| | Grafik | Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160 | | |
| | Bellek | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit | | |
| | Hafıza | 8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir) | | |
| | Ağ Bağlantıları | 10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ | | |
| | İşletim Sistemi | Tizen 4.0 (VDLinux) | | |
| Uygulama | MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır | | | |
| ÖLÇÜLER | Kabin (GxYxD) (mm) | 1128x1844x190 | 1283x1844x190 | 1397x1920x190 |
| | Flanş (GxD) (mm) | 1128x400 | 1283x400 | 1397x400 |
| | Ağırlık | 114 kg | 122 kg | 130 kg |
| | Ambalaj (GxYxD) (mm) | 1950x1260x450 | 1950x1420x450 | 2000x1500x450 |
| KABİN | Kabin Malzemesi | Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum ve Çelik Gövde Parçaları | | |
| | Ön Yüzey | 4 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam | | |
| | Boya | Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya | | |
| | Sabitleme | Kabin İçinde Zemine Bağlantı Delikleri | | |
| GÜÇ | Dağıtım | Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi) | | |
| | Çalışma Voltajı | AC 110-240 V - 50/60 Hz | AC 110-240 V - 50/60 Hz | AC 110-240 V - 50/60 Hz |
| | Enerji Tüketimi | ≤ 150 Watt | ≤ 208 Watt | ≤ 220 Watt |
| | Uyku Mod. Tüketim | ≤ 1 Watt | ≤ 1 Watt | ≤ 1 Watt |

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Duvara Montaj




Mafsallı Denge Ayakları



Tavana Montaj




Frenli Tekerlekler



Single Sided



Fan Havalandırma




Double Sided



PCAP Dokunmatik



İçerik Yönetim Yazılımı



Dahili Medya Oynatıcı



7/24 Çalışabilir



Kablosuz Ağ



Ultra HD Çözünürlük